


Tieftemperaturprüfstand

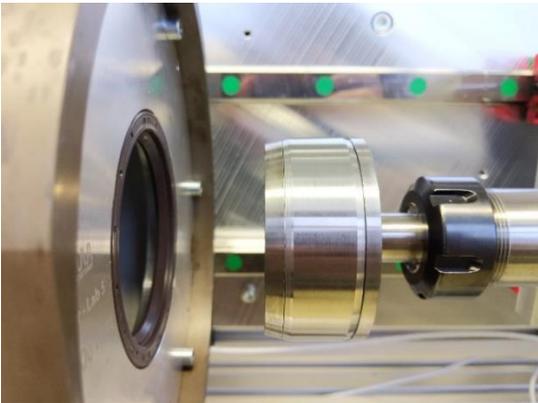

Detail

Beschreibung:

- Dauerlaufprüfstand mit 3 Prüfkammern
- Spezielle konstruiert für aggressive Fluide
- Direktantrieb für schnelle Drehzahlwechsel
- Abdichtbetrieb mit Fluidsumpf oder Bespritzung möglich

Technische Daten:

Spindeldrehzahl:	max. 6.000	1/min
Sumpftemperatur:	20 ... 180	°C
Wellendurchmesser:	bis 150	mm
Druckbeaufschlagung:	bis 6	bar

Untersuchungsmöglichkeiten

- Dauerlaufuntersuchung
- Förderwertmessung